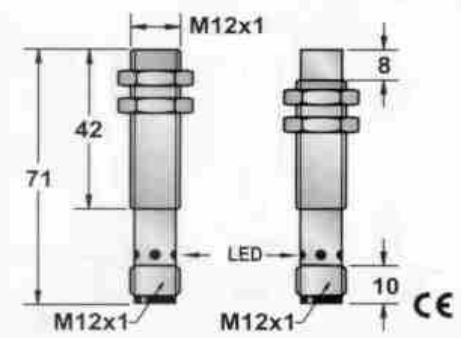
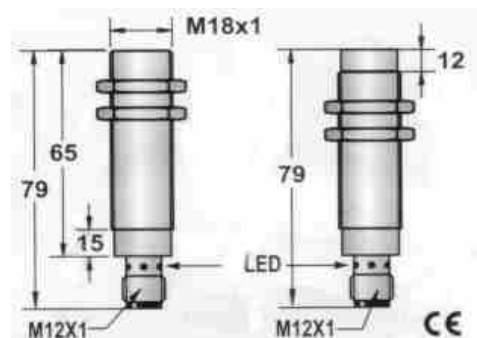


# PROXIMITY SWITCH A CONNETTORE E CON CAVO IN D.C.

DIAMETRO	M8		M8		
● SCHERMATO    ○ NON SCHERMATO	●	○	●	○	
DISTANZA DI LAVORO	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	
TIPO DI CUSTODIA	ACCIAIO INOX		ACCIAIO INOX		
● LED    ○ NO LED	●		●		
DIMENSIONI mm	<p style="text-align: center;"><b>CONNETTORE M8</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>CONNETTORE M12</b></p>		
ALIMENTAZIONE	10 ... 30 Vc.c.				
CORRENTE DI CONSUMO	< 10 mA				
USCITA	200 mA				
FREQUENZA DI COMMUTAZIONE	2 KHz				
TEMPO DI RISPOSTA	0,1 msec				
GRADO DI PROTEZIONE	IP 67				
TEMPERATURA DI LAVORO	-25°C +70°C				
DC. 3 FILI PNP N.O.	NOSTRO CODICE	SKPXD08SKPN08NO	SKPXD08PN08NO	SKPXD08SKPN12NO	SKPXD08PN12NO
DC. 3 FILI PNP N.C.	NOSTRO CODICE	SKPXD08SKPN08NC	SKPXD08PN08NC	SKPXD08SKPN12NC	SKPXD08PN12NC

# PROXIMITY SWITCH A CONNETTORE E CON CAVO IN D.C.

DIAMETRO	M12		M18		
● SCHERMATO    ○ NON SCHERMATO	●	○	●	○	
DISTANZA DI LAVORO	2 mm	4 mm	5 mm	8 mm	
TIPO DI CUSTODIA	ACCIAIO INOX		ACCIAIO INOX		
● LED    ○ NO LED	●		●		
DIMENSIONI mm	 <p style="text-align: center;"><b>CONNETTORE M12</b></p>		 <p style="text-align: center;"><b>CONNETTORE M18</b></p>		
ALIMENTAZIONE	10 ... 30 Vc.c.				
CORRENTE DI CONSUMO	< 10 mA				
USCITA	200 mA				
FREQUENZA DI COMMUTAZIONE	2 KHz				
TEMPO DI RISPOSTA	0,1 msec				
GRADO DI PROTEZIONE	IP 67				
TEMPERATURA DI LAVORO	-25°C +70°C				
DC. 3 FILI PNP N.O.	NOSTRO CODICE	SKPXD12SKPN12NO	SKPXD12PN12NO	SKPXD18SKPN12NO	SKPXD18PN12NO
DC. 3 FILI PNP N.C.	NOSTRO CODICE	SKPXD12SKPN12NC	SKPXD12PN12NC	SKPXD18SKPN12NC	SKPXD18PN12NC