


RTD GS-GS D. 4.6 GRIGIO

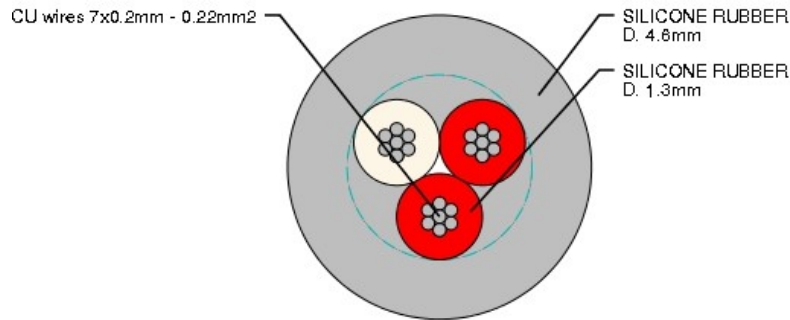

CAVO CU 3x0.22 GS-GS D. 4.6 GRIGIO

temperatura massima di lavoro: -55/+200°C

Conduttori

numero: 3

natura: rame formazione: 7x0.20

sezione: 0.22 mm²

resistenza elettrica conduttori: 89 Ohm/Km a 20°C

Isolamento

gomma silicone

diametro nominale: 1.30mm (±0.1)

codice colore: 2 rosso 1 bianco

Riunimento

conduttori cordati

Guaina finale

gomma silicone

spessore nominale: 0.90mm

codice colore: grigio

Dimensioni

diametro nominale: 4.6mm (+/-0.2)

peso: 31.71 Kg/Km

Prove Standard

spark test 2500Vac

tensione di collaudo conduttore/conduttore 1000 vcc

resistenza di isolamento: >20 Mohm (20°C)

esame visivo e dimensionale verifica continuità conduttori