


# TC J VR-VR-CUSN D.4.40 DIN

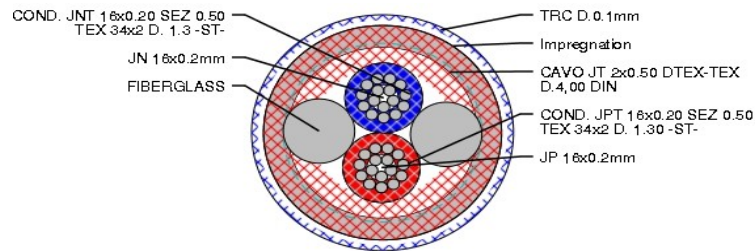

## CAVO J 2x0.5 DTTS D.4.40 DIN

normative applicabili: DIN 43714  
qualità: cavo per termocoppia - tipo J  
limiti di errore: grado special in accordo a ASTM E230  
temperatura massima di lavoro: +450°C

### Conduttori

numero: 2 natura: J  
formazione: 16x0.20 sezione: 0.5 mmq  
resistenza elettrica conduttori: 1220 Ohm/Km a 20°C

### Isolamento

elettrovetro trecciato  
impregnazione: resina ad acqua diametro nominale: 1.30mm (±0.1)  
codice colore: positivo rosso negativo blu

### Riunimento

conduttori cordati  
riempitivo: filato in elettrovetro

### Rivestimento

elettrovetro trecciato  
impregnazione: vernice elettroisolante

### Armatura

filì di rame stagnato diametro filo: 0.10mm  
codice colore: inserto tessile blu

### Dimensioni

diametro nominale: 4.4mm (+/-0.3) peso: 35.84 Kg/Km

### Prove Standard

spark test 1000Vac  
tensione di collaudo conduttore-conduttore 1000 vcc  
tensione di collaudo conduttore-armatura 1000 vcc  
resistenza di isolamento: >10 Mohm (20°C)  
esame visivo e dimensionale verifica continuità conduttori