Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl - Reproduction prohibited – Drawings and contents are the exclusive property of Mit.D. Srl.

TERMOCOPPIA ISOLAMENTO TRADIZIONALE O ANTIVIBRANTE CON TESTA, DOTATA DI PUNTALE ALETTATO

Thermocouple traditional or anti-vibration insulation , connection head, equipped with finned tip

TTA

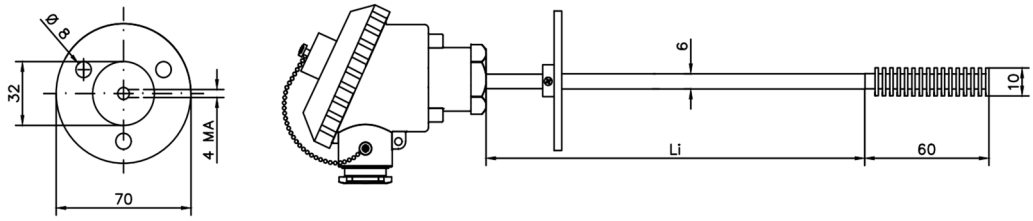

Termocoppia modello TTA, ad isolamento tradizionale o antivibrante, con testa di connessione, dotata di puntale alettato per misurazioni in aria. Particolarmente indicate per misurazioni in impianti U.T.A. (unità trattamento aria).

Traditional or anti-vibration insulation thermocouple model TTA, with connection head, equipped with finned sheath for air temperature measurements. Particularly suitable for measurements in AHU (Air Handling Unit) systems.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TTA	-	-	-	-	6	-	-	L	-

A CALIBRAZIONE *CALIBRATION*

J	TC J (Fe-Co)
K	TC K (Cr-Al)
N	TC N (NiCrSil-NiSil)
X	Altro - *Other:*

B NUMERO ELEMENTI *NUMBER OF SENSING ELEMENTS*

1	Semplice - *Simple*
2	Doppia - *Double*

C GIUNTO CALDO *HOT JUNCTION*

G	A massa - *Grounded*
U	Isolato - *Isolated*

D CLASSE DI PRECISIONE *ACCURACY*

1	IEC 60584 classe 1
2	IEC 60584 classe 2
3	ASTM E230 standard
4	ASTM E230 special
5	AMS 2750

E DIAMETRO GUAINA - D
STEM *DIAMETER*

6 mm

F CONNESSIONE ELETTRICA *ELECTRICAL CONNECTION*

1	Fili liberi (80 mm) - *flying leads (80 mm)*		
2	Basetta ceramica - *Ceramic terminal block*		
3	Trasmettitore * *Transmitter*	Uscita *Output* _____	Scalatura *Range* _____

I (Modelli pag. 124 / *Models page 124*)
TESTA DI CONNESSIONE *CONNECTION HEAD*

1	DIN-B
2	DIN-A
3	MIGNON
4	BUS
5	BUSH 1
6	BUSH 2N
7	DNAG
8	ATEX 1
9	ATEX 2N
10	ATEX 2G
11	PLM
X	ALTRO - *Other* :

H LUNGHEZZA GUAINA - Li
STEM LENGTH

mm __ __ __ __

G TIPO DI ATTACCO AL PROCESSO
PROCESS CONNECTION THREAD TYPE

B	Fisso sotto testa 1/2" G.M. *fixed thread 1/2" G.M. under head*
D	Compressione Inox 1/2" G.M.** *Compression fitting 1/2" G.M.*
F	Flangia Pag. 127 *Flange Pag. 127*

* Trasmettitori a pag. 123 - *Transmitters page 123*

** Forniti di standard con ogiva ottone. Su specifica richiesta sono diponibili anche in inox o teflon/ *Standard supply includes brass compression fitting. Stainless steel or Teflon versions are available on request.*