Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl - Reproduction prohibited – Drawings and contents are the exclusive property of Mit.D. Srl.

TERMOCOPPIA ISOLAMENTO MgO CON TESTA

MgO insulation thermocouple with connection head

TTM

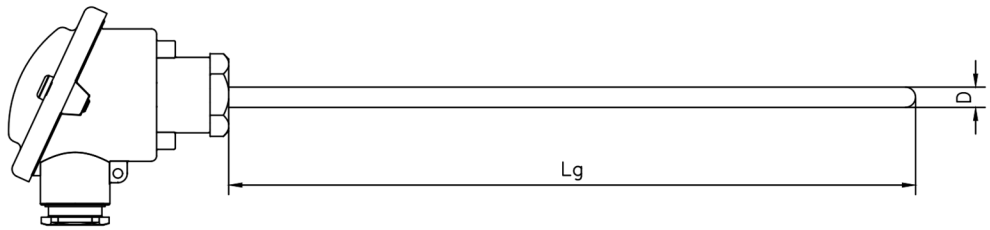

Termocoppia modello TTM, ad isolamento in ossido minerale, dotata di testa di connessione per il collegamento elettrico.

Mineral oxide insulation thermocouple model TTM, equipped with connection head for electrical connection.

TTM	-	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-	G	-	H	-	I
														L				

A CALIBRAZIONE *CALIBRATION*

J	TC J (Fe-Co)
K	TC K (Cr-Al)
N	TC N (NiCrSil-NiSil)
X	Altro - *Other:*

B NUMERO ELEMENTI *NUMBER OF SENSING ELEMENTS*

1	Semplice - *Simple*
2	Doppia - *Double*

C GIUNTO CALDO *HOT JUNCTION*

G	A massa - *Grounded*
U	Isolato - *Isolated*
E	Esposto - *Exsposed*

D CLASSE DI PRECISIONE *ACCURACY*

1	IEC 60584 classe 1
2	IEC 60584 classe 2
3	ASTM E230 standard
4	ASTM E230 special
5	AMS 2750

E DIAMETRO GUAINA - D *STEM DIAMETER*

5	ø 1,5 mm
2	ø 2 mm
3	ø 3 mm
4	ø 4,5 mm
6	ø 6 mm
8	ø 8 mm

F CONNESSIONE ELETTRICA *ELECTRICAL CONNECTION*

1	Fili liberi (80 mm) - *flying leads (80 mm)*		
2	Basetta ceramica - *Ceramic terminal block*		
3	Trasmettitore * *Transmitter*	Uscita *Output* _ _ _ _	Scalatura *Range* _ _ _ _

I (Modelli pag. 124 / *Models page 124*) TESTA DI CONNESSIONE *CONNECTION HEAD*

1	DIN-B
2	DIN-A
3	MIGNON
4	BUS
5	BUSH 1
6	BUSH 2N
7	DNAG
8	ATEX 1
9	ATEX 2N
10	ATEX 2G
11	PLM
X	ALTRO - *Other* :

H TIPO DI FILETTO AL PROCESSO *PROCESS CONNECTION THREAD TYPE*

N	Senza filetto - *Without thread*
A	Fisso sotto testa, Fil. 1/8 " G.M. *fixed thread 1/8" G.M. under Head*
B	Fisso sotto testa 1/4 " G.M. *fixed thread 1/4" G.M. under head*
C	Fisso sotto testa 3/4" G.M. *fixed thread 3/4"G.M. under head*
D	Fisso sotto testa 3/8" G.M. *fixed thread 3/8" G.M.under head*
E	Fisso sotto testa 1/2" G.M. *fixed thread 1/2" G.M. under head*
F	Compressione Inox 1/8" G.M. ** *Compression fitting 1/8" G.M.*
G	Compressione Inox 1/4" G.M.** *Compression fitting 1/4" G.M.*
H	Compressione Inox 3/4" G.M.** *Compression fitting 3/4" G.M.*
I	Compressione Inox 3/8" G.M.** *Compression fitting 3/8" G.M.*
L	Compressione Inox 1/2" G.M.** *Compression fitting 1/2" G.M.*
X	ALTRO - *Other* _ _ _ _ _

G LUNGHEZZA DI IMMERSIONE - Li *IMMERSION LENGTH*

mm _ _ _ _ _

* Trasmettitori a pag. 123 - *Transmitters page 123*

** Forniti di standard con ogiva ottone. Su specifica richiesta sono diponibili anche in inox o teflon/ *Standard supply includes brass compression fitting. Stainless steel or Teflon versions are available on request.*